



Brandhæmmet PCB transformer – indstøbt

Indstøbt, brandhæmmet PCB transformer, 230 VAC primær

Indstøbte, brandhæmmede nettransformere til PCB montage. Designet i henhold til nedenstående specifikationer.

Lavspændings nettransformere til PCB montage med en enkelt 230 eller dobbelt 115 VAC 50/60Hz primær vikling. De to uafhængige sekundære viklinger kan serie- eller parallelforbindnes for at give flere muligheder for udgangsspænding og effekt.


- Lavspændings nettransformere til PCB montage med en enkelt 230V 50/60Hz primær vikling.
- Termosikring i den primære vikling yder beskyttelse mod overbelastning og kortslutning
- Brandhæmmende materialer i henhold til UL94-V0
- Uafhængige, sekundære viklinger egnet til serie-/parallelforbindelse for at give flere muligheder for udgangsspænding og effekt
- Indstøbte PCB transformere
- 100% elektrisk og højspændingstestet
- To- eller firehulsmontering til sikker panelmontering

Specifikationer


Effekt: 3-20 VA
 Frekvens: 50/60 Hz
 Primær: 230 VAC
 Sekundær: 2 parallelle
 Isolation: 4 kV RMS
 Temp. klasse: B (130°)
 I henhold til: EN61558




Effekt [VA]	Regul. [%]	Mål				L2 [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	Pin R x S [mm]	Vægt [kg]
		L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	L2 [mm]							
3	30	42	35	29	56	47,5	-	3,2	10	20x5	0,15	
6	25	45,5	38	33	64	55	-	4,2	10	25x5	0,20	
12	15	57	48	42	74	65	-	4,2	10	27,5x5	0,40	
20	12	63,5	55	45	82	72,5	43,5	4,2	12	32,5x5	0,60	

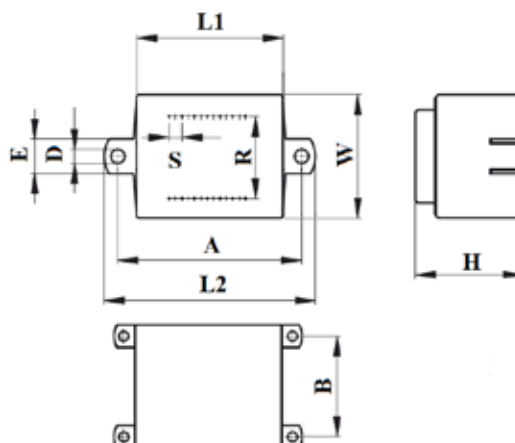


Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.

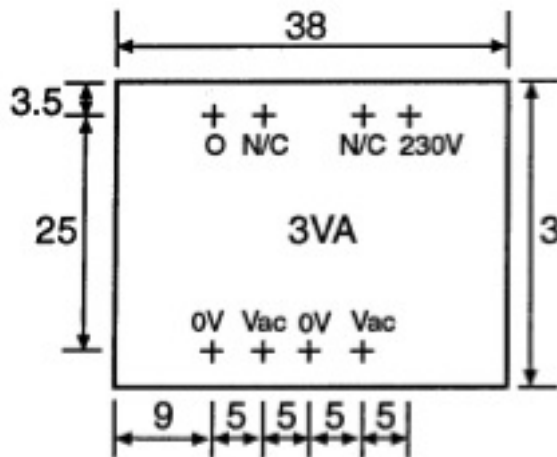


PIN VIEW

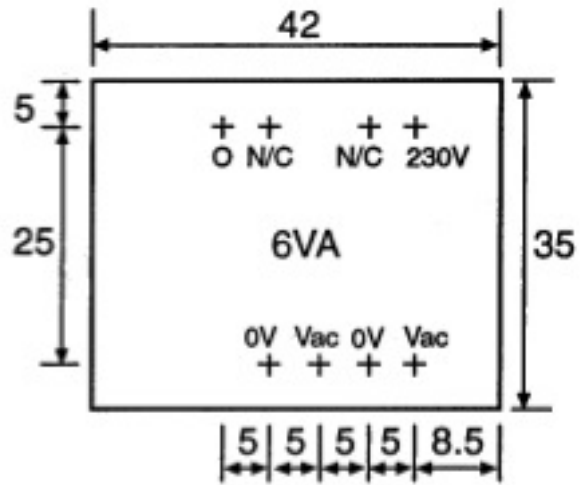

PIN VIEW

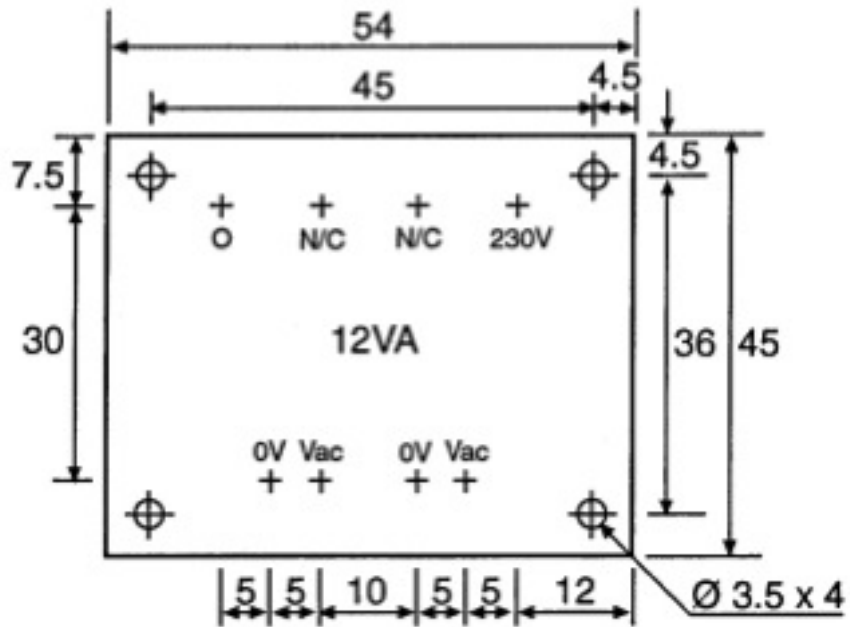

PIN VIEW

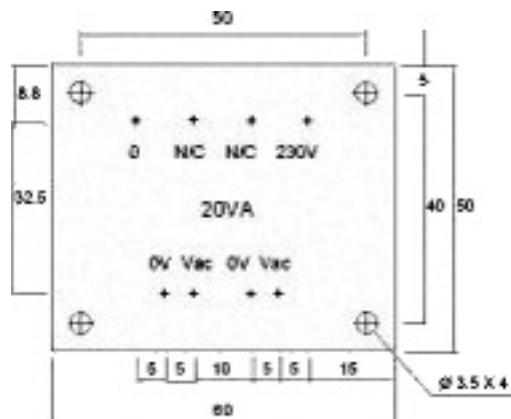

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.