



## Kompakt EI transformer SI-DIN TS 35

Indstøbt standard 1 fase EI transformere med integrerede skrueterminaler og DIN-skinne TS35 monterig. Designet i henhold til nedenstående specifikationer.

- Sikkerheds- og skilletransformere af høj kvalitet til generel brug
- Standard primær vikling 230VAC
- Kapslet i støbemasse
- Detaljeret produktspecifikation på permanent label
- Højeffektivt lavreguleringsdesign
- 100% elektrisk og højspændingstestet

### Specifikationer

Effekt: 8-20 VA  
 Frekvens: 50/60 Hz  
 Primær: 230 VAC  
 Sekundær: 6, 9, 12, 15, 18, 24, 48 VAC  
 Isolation: 4 kV RMS  
 Temp. klasse: B (130°)  
 I henhold til: EN61558




Effekt [VA]	Prim. [V]	Sekundær[V]											
		2x4	6	2x6	8	9	2x9	12	2x12	15	2x15	18	24
8	230V		6	2x6	8	9	2x9	12	2x12	15	2x15	18	24
12			6	2x6	9	2x9	12	2x12	15	2x15	18	24	
16		2x4	6	2x6	9	2x9	12	2x12	15	18	24	48	
20			6	2x6	9	2x9	12	2x12	15	18	24	48	

### Modul 52

#### Modul 52

Ydermål  
 L x B x H [mm]  
 53 x 86 x 54

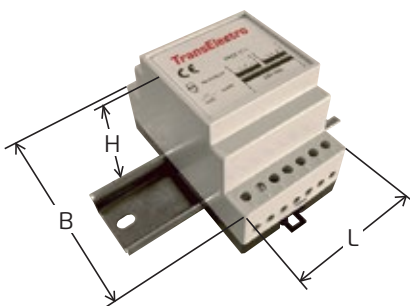

#### Modul 36

Ydermål  
 L x B x H [mm]  
 36 x 90 x 67

Effekt [VA]	Prim. [V]	Sekundær[V]											
		2x4	6	2x6	8	9	2x9	12	2x12	15	2x15	18	24
8	230V		6	2x6	8	9	2x9	12	2x12	15	2x15	18	24

### Modul 36