



PCB transformer - standard

Indstøbt PCB transformer, 230 eller 115/230 VAC primær

Indstøbte nettransformere til PCB montage. Designet i henhold til nedenstående specifikationer.

Indstøbte lavspændings nettransformere til PCB montage med en enkelt 230 eller dobbelt 115 VAC 50/60Hz primær vikling. De to uafhængige, sekundære viklinger kan serie- eller parallelforbindes for at give flere muligheder for udgangsspænding og effekt.


- Uafhængige, sekundære viklinger egnet til serie-/parallelforbindelse for at give flere muligheder for udgangsspænding og effekt
- Indstøbte PCB transformere
- 100% elektrisk og højspændingstestet
- To- eller firehulsmontering til sikker panelmontering

Specifikationer



Effekt: 3-12 VA
 Frekvens: 50/60 Hz
 Primær: 230 eller 115/230 VAC
 Sekundær: 2 parallelle
 Isolation: 4 kV RMS
 Temp. klasse: A (105°)
 I henhold til: EN61558-1





Effekt	Regul.	Mål									Pins	Vægt
[VA]	[%]	L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	L2 [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	R x S [mm]	[kg]	
3	30	42	35	29	56	47,5	-	3,2	10	20x5	0,15	
6	25	45,5	38	33	64	55	-	4,2	10	25x5	0,20	
12	15	57	48	42	74	65	-	4,2	10	27,5x5	0,40	

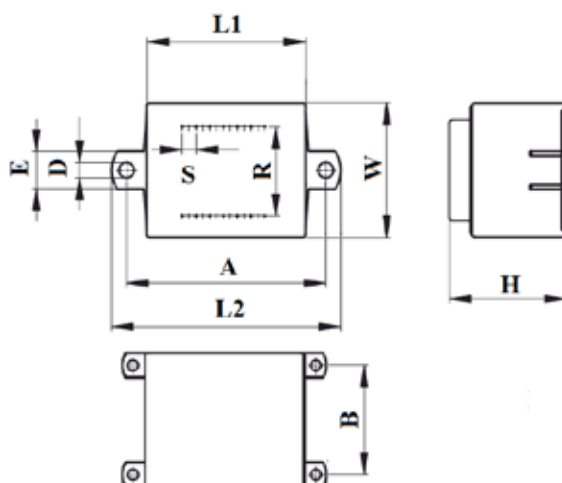

Der tages forbehold for trykfejls- og ændringer i produktens specifikationer.

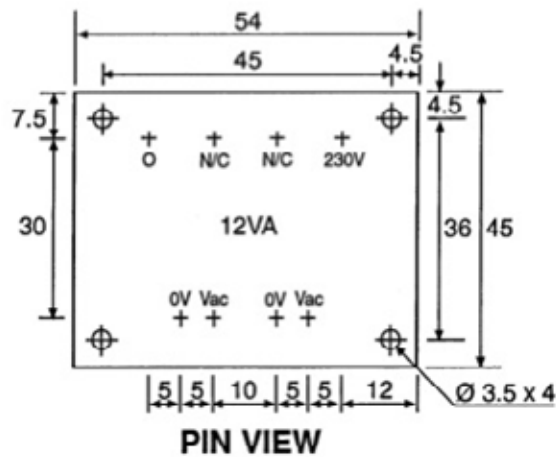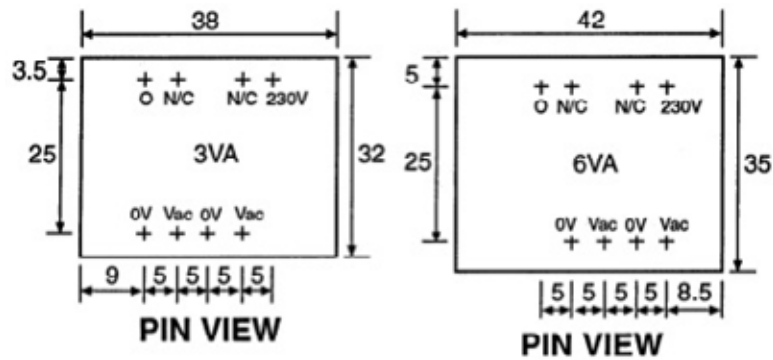

PRIMÆR 0-230 VAC

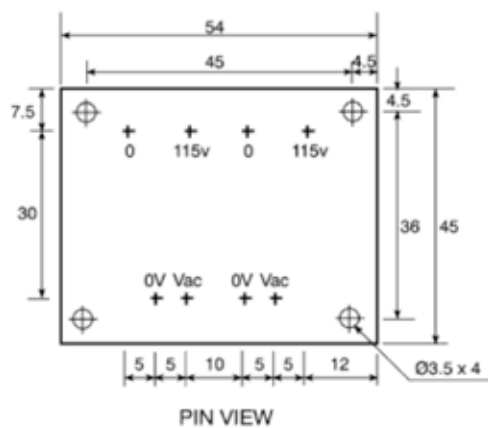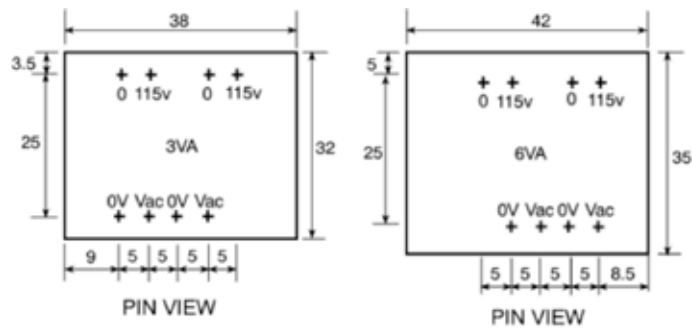

PRIMÆR 0-115-0-115 VAC (TIL 115 ELLER 230 VAC INPUT)

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.